




6.25





FH 6•25

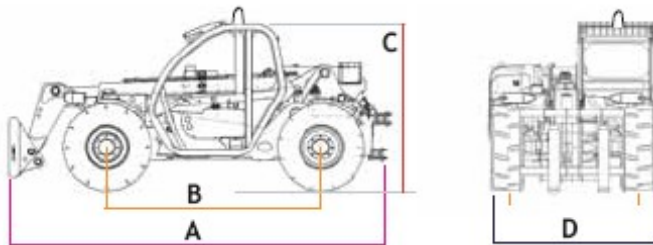

A 4.310mm **B** 2.250mm **C** 1.960mm **D** 1.830mm

Max. nosnost	kg	2.500
Výškový dosah	m	5.7
Max. rychlost	km/h	27
Provozní hmotnost	kg	4.500
Nosnost při max. výšce	kg	1.700
Nosnost při max. dosahu	kg	800
Dosah při max. zatížení	mm	1.000
Rozsah otáčení nosiče vidlí	°	140
Pneumatiky		16"
Motor Yanmar 52kW, 4-válcový naftový motor, 16V		

OVLÁDÁNÍ: pomocí joysticku, elektromagnetická distribuce, manuální ovládání zvedání a vykládání výložníku a pracovního zařízení prostřednictvím elektronického spínače „ON - OFF“

KABINA: komfortní ROPS/FOPS kabina

HYDRAULIKA: nejnovější hydraulika SAUER-DANFOSS

NÁPRAVY: s integrovanou redukcí převodovkou a multi-diskovými brzdami

POJEZD: 4x4

BEZPEČNOST: integrovaný elektronický bezpečnostní systém EISAS

