



FH FARESIN HANDLERS





6.32

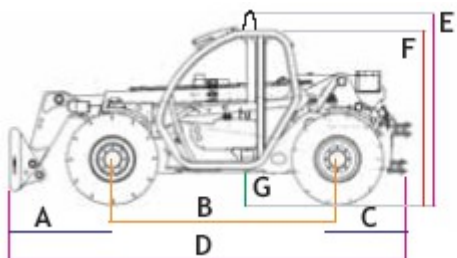

A 4.350mm **B** 2.650mm **C** 715mm
F 2.000mm **G** 340mm **H** 1.650mm

D 4.350mm
I 2.000mm

Max. nosnost	kg	3.200
Výškový dosah	m	6
Max. rychlost (na přání)	km/h	32 (40)
Provozní hmotnost	kg	5.500
Nosnost při max. výšce	kg	3.200
Nosnost při max. dosahu	kg	1.300
Dosah při max. zatížení	mm	1.500
Rozsah otáčení nosiče vidlí	°	140
Pneumatiky		20" / 24"

Motor Deutz 75kW, 4-válcový naftový motor

OVLÁDÁNÍ: pomocí joysticku, elektromagnetická distribuce, manuální ovládání zvedání a vykládání výložníku a pracovního zařízení prostřednictvím elektronického spínače „ON - OFF“

KABINA: komfortní ROPS/FOPS kabina

HYDRAULIKA: nejnovější hydraulika SAUER-DANFOSS

NÁPRAVY: s integrovanou redukční převodovkou a multi-diskovými brzdami

POJEZD: 4x4

BEZPEČNOST: integrovaný elektronický bezpečnostní systém EISAS

