




7.30 COMPACT



FH 7•30 Compact

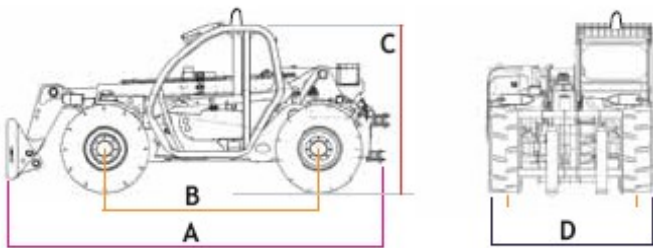

A 4.915mm **B** 2.700mm **C** 2200mm **D** 2.000mm

Max. nosnost	kg	3.000
Výškový dosah	m	7
Max. rychlost	km/h	40
Provozní hmotnost	kg	6.000
Nosnost při max. výšce	kg	3.000
Nosnost při max. dosahu	kg	1.000
Dosah při max. zatížení	mm	1.500
Rozsah otáčení nosiče vidlí	°	140
Pneumatiky		20"/24"
Motor	Deutz 72kW, 4-válcový naftový motor	

OVLÁDÁNÍ: pomocí joysticku, elektromagnetická distribuce, manuální ovládání zvedání a vykládání výložníku a pracovního zařízení prostřednictvím elektronického spínače „ON - OFF“

KABINA: komfortní ROPS/FOPS kabina

HYDRAULIKA: nejnovější hydraulika SAUER-DANFOSS

NÁPRAVY: s integrovanou redukční převodovkou a multi-diskovými brzdami

POJEZD: 4x4

BEZPEČNOST: integrovaný elektronický bezpečnostní systém EISAS